

Centronic Funksets



Funktion

- Einfache Funk-Nachrüstung einer motorisierten Sonnenschutz-Anlage
- Empfänger mit standardisierter Steckverbindung
- Markisen- und Jalousie-Modus
- Sonnen-Wind-Sensoren leicht nachrüstbar
- 2 frei wählbare Zwischenpositionen



**Sonnen-Vario-Set
SVS241-II
Handsender mit Funkempfänger**

Technische Daten EC541-II



Farbe	Weiß
Nennspannung	3 V DC
Batterietyp	CR2430
Schutzart	IP 20
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 bis +55°C
Montageart	inkl. Wandhalterung
Funkfrequenz	868,3 MHz

Technische Daten VC470-II

Nennspannung	230-240 V AC/50Hz
Schaltstrom	5A /230-240 V bei cos =1
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II (nur nach bestimmungsgemäßer Montage)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 bis +55 °C
Montageart	In oder a. d. Kopfschiene. Aufputzgehäuse a. A.
Funkfrequenz	868,3 MHz

Art.-Nr. Set 4033 000 212 0

Maße

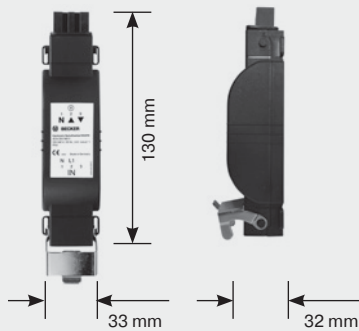

Funktionsprinzip – Anschlussbeispiel

