

NEU!



**Rollladen Solar Set
RSS 241**
Rollladen Solar Set zum
Netzstrom autarken
Betrieb von Rollläden

Funktion

- Netzstrom unabhängiges Rollladen-
antriebs- und Steuerungsset
- Vor-Ort- und Funkbedienung möglich
- Becker Centronic Funk kompatibel
- Wartungsfreundlich und hohe
Betriebssicherheit durch im Innenraum
montierte Steuer-/Akku-Einheit
- Mehr als 100 Betriebszyklen mit einer
Akkuladung möglich
- Kein Einstellen der Endlagen nötig
- Lieferumfang: DC Antrieb, Steuerung,
1-Kanal Handsender EC541-II, Akku,
Solarpanel, Wandlager und Leitungs-
satz, Mitnehmer-Ring Kombination S40
- Zwei Zwischenpositionen einstellbar
- Hinderniserkennung durch Verwendung
von starren Wellenverbindern


Technische Daten Lieferumfang

Antriebsdrehmoment	4 Nm
Antrieb P6/20G1	20 U/min
Drehzahl	2,5 A
Nennstrom	12 V
Betriebsspannung	
Abmessungen	558 x 70 x 12 mm
Solarpanel	4034 000 214 0
Artikelnummer	

Optionales Zubehör

Steckernetzteil	
Artikelnummer	4034 200 092 0
Nennspannung	230-240 V AC/50-60 Hz
Strom	1 A
Montageprofil für Solarzelle eloxiert	
Artikelnummer	4034 300 055 0
Verlängerungsleitung 1,5 m für Antrieb oder Solarzelle	
Artikelnummer	4822 200 241 0

Maße Antrieb P6/20G1

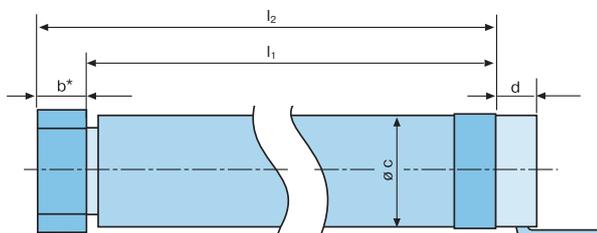

b (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	c (mm)	d (mm)
17	405	422	35	12

Funktionsprinzip – Anschlussbeispiel

