Inbetriebnahme

Anschluss Antriebssteuergerät

An den bidirektionalen Funkempfänger VC4200B können konventionelle Antriebe (Rohrantriebe, Jalousieantriebe) für Rollladen- und Sonnenschutzanwendungen angeschlossen werden. Die VC4200B errechnet automatisch die Fahrzeit zwischen den Endlagen und meldet die Position des Behanges zurück zum Sender. Dazu muss nach der Installation der Behang 3 x komplett und ohne Unterbrechung in die Endlagen gefahren werden.

Die VC4200B wird, wie im nebenstehenden Beispiel gezeigt, angeschlossen.

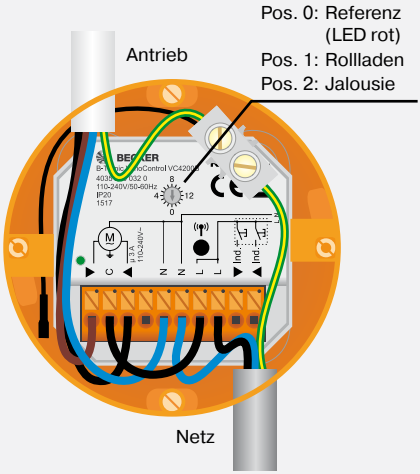

Einlernen des Senders

Schalten Sie den Funktionswahlschalter auf Pos. 1 (Beispiel: Rollladen) ❶. Versetzen Sie danach die Steuerung durch 3 Sek. langes Drücken der Funkeinlerntaste oder durch das Einschalten der Spannungsversorgung (Power On) für 3 Min. in Lernbereitschaft ❷. Drücken Sie danach die Programmiertaste am gewünschten Sender ❸, bis die Steuerung durch ein grünes Aufleuchten der LED den Einlernvorgang bestätigt.

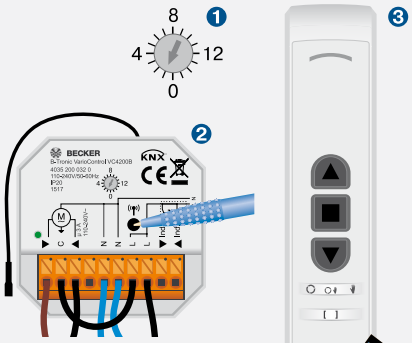

Hinweis:

Vor dem Einlernen muss auch die entsprechende Funktion am Sender eingestellt werden.

Korrigieren der Drehrichtung

Durch Tauschen der braunen und schwarzen Ader der Antriebsanschlussleitung wird die Drehrichtung korrigiert. Die Drehrichtung kann auch über einen Becker-Handsender korrigiert werden (siehe Antriebe Typ B01, Korrigieren der Drehrichtung).



Funktionen

Anschluss Lichtsteuergerät/ Funkschalter

Die VC4200B kann als Funkschalter betrieben werden. Der Funktionsschalter wird vor dem Einlernen des Senders in die gewünschte Position gestellt.

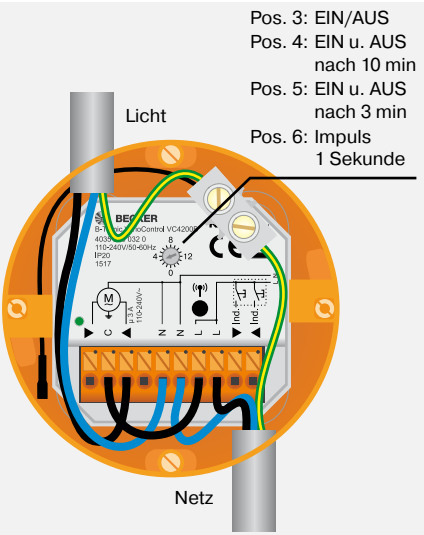

Individualeingänge

Funktion: Rollladen/Jalousie

An den Individualeingängen kann ein Auf-/Ab-Taster angeschlossen werden. Durch einen längeren Tastendruck wird ein Auf- bzw. Abbefehl ausgelöst. Ein kurzer Tastendruck verursacht einen Stoppbefehl. Durch zweimaliges kurzes Drücken der Auf- bzw. Abtaste wird die entsprechende Zwischenposition angefahren.

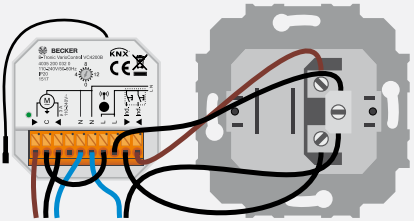

Funktion: Ein/Aus
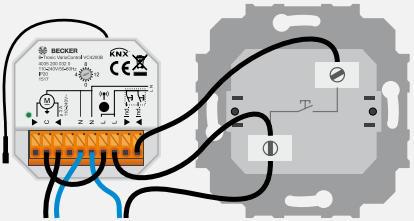
An dem Individualeingang „Auf“ kann ein Taster angeschlossen werden. Durch Drücken des Tasters wird der Ausgang „Auf“ ein- bzw. ausgeschaltet.