

# Universaleinstellset



Universaleinstellset


## Funktion

- für Antriebe mit mechanischer und elektronischer Endabschaltung sowie Antriebe mit elektronischer Funk-Endabschaltung
- wesentliche Funktionen sind per 1-Knopf Bedienung abrufbar
- Netz- und Motorzuleitung integriert
- stabiles Industriegehäuse mit Stoßkantenschutz
- externer Signalgeber anschließbar
- Bedientasten flächig hinterleuchtet
- Benutzerfreundliche Bedienlogik


## Technische Daten

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nennspannung</b>	230-240 V AC /50 Hz
<b>Belastbarkeit</b>	max. 5A
<b>Schutzart</b>	IP 44
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	-10 bis +50 °C
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4935 000 001 0</b>

## Maße

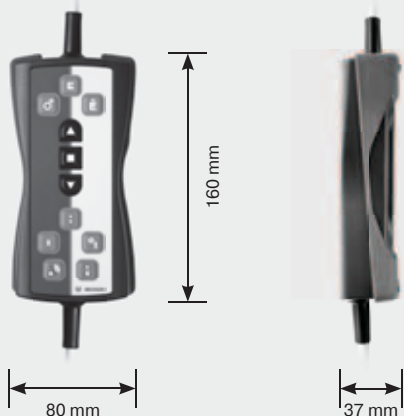

## Funktionsprinzip – Anschlussbeispiel

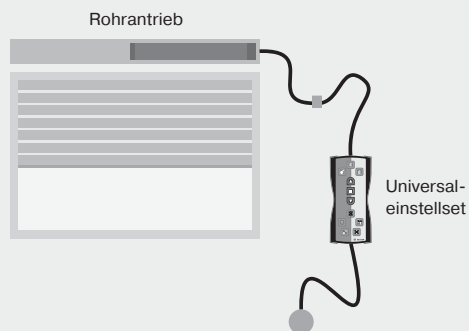

**BECKER**